


HOGON

شرکت دانش بنیان ویستا الکترونیک تاو

همیشه بیدار
همیشه روشن

HOG®

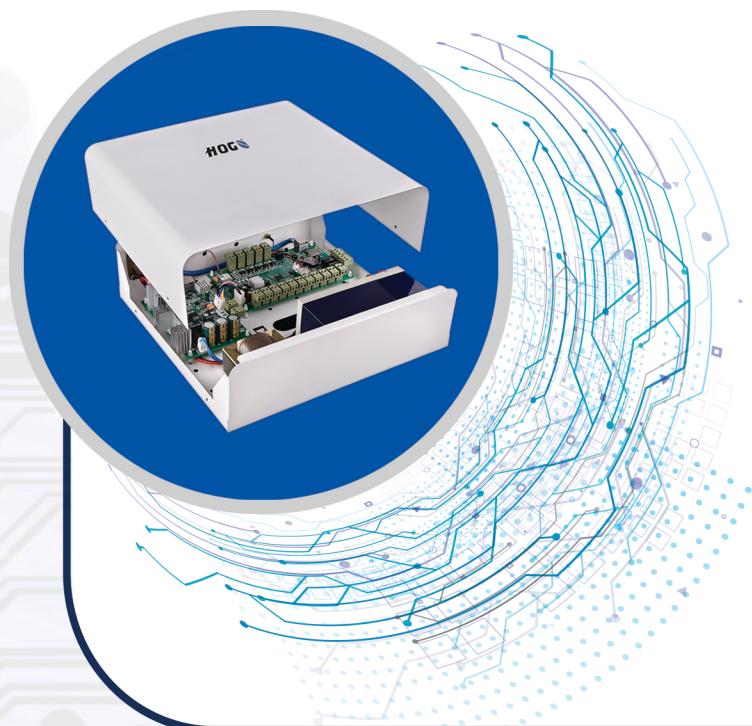

- تولید و توزیع انواع دستگاه‌های اعلام سرقت تحت وب و انواع منابع تغذیه بدون وقفه ی تک فاز و سه فاز

- توزیع انواع تثبیت کننده های ولتاژ تک فاز و سه فاز

- تولید و توزیع یو پی اس های دی سی

- تولید تلفن کننده سیم کارتی و خط ثابت جهت مانیتورینگ سیستم اعلام و اطفای حریق و سرقت

www.vistael.com

معرفی شرکت :

شرکت دانش بنیان **ویستا الکترونیک تار** در سال ۹۶ با هدف ارائه راهکارهای جامع و تخصصی و حرفه ای در زمینه : تولید ، تامین و توزیع سیستم های برق اضطراری و اعلام سرقت اماکن با بیش از ۲۰ سال سابقه موفق فعالیت مدیران خود در ارائه سرویس های فروش ، خدمات و مشاوره در این زمینه و با عضویت در سازمان نظام صنفی رایانه و دارای مجوز دانش بنیان از معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری توانسته ، همکاری بسیار پر ثمری را با طیف وسیعی از شرکت ها ، سازمان ها ، ادارات و بانک های دولتی و خصوصی به وجود آورد .

ساختار این شرکت با دیدگاه گسترش فعالیت های تحقیق و توسعه ، طراحی و پیاده سازی شبکه های الکتریکی و الکترونیکی به سمت عرضه بهترین محصولات ، خدمات پشتیبانی و آموزش شکل یافته است .

عمده فعالیت های شرکت در زمینه :

- واردات ، تامین و تولید کلیه تجهیزات و دستگاههای برق اضطراری
- تولید دستگاههای اعلام سرقت
- مشاوره ، طراحی و اجرای پروژه های برق اضطراری
- خدمات ، پشتیبانی ، تعمیرات و نگهداری انواع سیستم ها و برندهای موجود در زمینه برق اضطراری

نمونه مشتریان



LINE INTERACTIVE UPS



یو پی اس لاین اینتراکتیو: در زمان وجود برق شهری، ورودی فقط با اصلاح پلکانی سطح ولتاژ، به مصرف کننده منتقل میگردد و در حالت باتری، خروجی ثابتی توسط یو پی اس تولید می شود. انتقال از وضعیت برق به باتری، همراه با گسست زمانی است.

LINE INTERACTIVE UPS

ظرفیت (KVA)	۱	۲	۳
ولتاژ ورودی (VAC)	۲۲۰ (تک فاز)	۲۲۰ (تک فاز)	۲۲۰ (تک فاز)
فرکانس قابل قبول (Hz)	50/60Hz±0.5% ~ 15%	50/60Hz±0.5% ~ 15%	50/60Hz±0.5% ~ 15%
ضریب توان	۰.۹۸<	۰.۹۸<	۰.۹۸<
ولتاژ DC	۲۴	۴۸	۴۸
شکل موج	سینوسی کامل	سینوسی کامل	سینوسی کامل
ضریب قدرت	۰.۸	۰.۸	۰.۸
فرکانس	50/60Hz±0.3Hz (stable)	50/60Hz±0.3Hz (stable)	50/60Hz±0.3Hz (stable)
THD	۵%	۵%	۵%
BYPASS	-	-	-
بدون وجود برق شهر دستگاه می تواند شروع به کار کند	هشدار دهنده صوتی LCD	هشدار دهنده صوتی LCD	هشدار دهنده صوتی LCD
امکان شروع به کار با باتری	نمایشگر و هشدار دهنده	نمایشگر و هشدار دهنده	نمایشگر و هشدار دهنده
کنترل و مانیتورینگ	استفاده موازی (Parallel)	استفاده موازی (Parallel)	استفاده موازی (Parallel)
دما و رطوبت	۴۰ الی ۹۵ درجه سانتی گراد	۴۰ الی ۹۵ درجه سانتی گراد	۴۰ الی ۹۵ درجه سانتی گراد
ارتفاع	کم تر از ۲۰۰۰ متر از سطح دریا	کم تر از ۲۰۰۰ متر از سطح دریا	کم تر از ۲۰۰۰ متر از سطح دریا
میزان نویز صوتی	≤ 5 dB (1m)	≤ 5 dB (1m)	≤ 5 dB (1m)
ابعاد mm ایستاده	۱۵۷.۵×۴۸۰×۲۲۱.۵	۱۴۴.۴۱×۲۱۵	۱۴۴.۳۴۵×۲۱۵
وزن (کیلوگرم)	۲۳.۶	۱۸.۵	۷

ONLINE UPS

ظرفیت (KVA)	۱	۲	۳	۶	۱۰	۲۰
ولتاژ ورودی (VAC)	۲۲۰ (تک فاز)	۲۲۰ (تک فاز)	۲۲۰ (تک فاز)	۲۲۰ (تک فاز)	۲۲۰ (تک فاز)	۲۲۰ (تک فاز)
فرکانس قابل قبول (Hz)	50/60Hz±0.5%	50/60Hz±0.5%	50/60Hz±0.5%	50/60Hz±0.5%	50/60Hz±0.5%	50/60Hz±0.5%
ضریب توان	۰.۹۸<	۰.۹۸<	۰.۹۸<	۰.۹۸<	۰.۹۸<	۰.۹۸<
ولتاژ DC	۲۴-۳۶	۷۲-۹۶	۱۹۲-۲۴۰	۱۹۲-۲۴۰	۱۹۲-۲۴۰	۱۹۲-۲۴۰
شکل موج	سینوسی کامل	سینوسی کامل	سینوسی کامل	سینوسی کامل	سینوسی کامل	سینوسی کامل
ضریب قدرت	۰.۹	۰.۹	۰.۹	۰.۹	۰.۹	۰.۹
فرکانس	50Hz±0.5%	50Hz±0.5%	50Hz±0.5%	50Hz±0.5%	50Hz±0.5%	50Hz±0.5%
THD	۳% >	۳% >	۳% >	۳% >	۳% >	۳% >
BYPASS	اتوماتیک	اتوماتیک	اتوماتیک	اتوماتیک	اتوماتیک	اتوماتیک
بدون وجود برق شهر دستگاه می تواند شروع به کار کند	هشدار دهنده صوتی LED-LCD	هشدار دهنده صوتی LED-LCD	هشدار دهنده صوتی LED-LCD	هشدار دهنده صوتی LED-LCD	هشدار دهنده صوتی LED-LCD	هشدار دهنده صوتی LED-LCD
امکان شروع به کار با باتری	نمایشگر و هشدار دهنده	نمایشگر و هشدار دهنده	نمایشگر و هشدار دهنده	نمایشگر و هشدار دهنده	نمایشگر و هشدار دهنده	نمایشگر و هشدار دهنده
کنترل و مانیتورینگ	استفاده موازی (Parallel)	استفاده موازی (Parallel)	استفاده موازی (Parallel)	استفاده موازی (Parallel)	استفاده موازی (Parallel)	استفاده موازی (Parallel)
دما و رطوبت	۴۰ الی ۹۵ درجه سانتی گراد	۴۰ الی ۹۵ درجه سانتی گراد	۴۰ الی ۹۵ درجه سانتی گراد	۴۰ الی ۹۵ درجه سانتی گراد	۴۰ الی ۹۵ درجه سانتی گراد	۴۰ الی ۹۵ درجه سانتی گراد
ارتفاع	کم تر از ۲۰۰۰ متر از سطح دریا	کم تر از ۲۰۰۰ متر از سطح دریا	کم تر از ۲۰۰۰ متر از سطح دریا	کم تر از ۲۰۰۰ متر از سطح دریا	کم تر از ۲۰۰۰ متر از سطح دریا	کم تر از ۲۰۰۰ متر از سطح دریا
میزان نویز صوتی	<45dBA	<50dBA	<55dBA	<60dBA	<60dBA	<60dBA
ابعاد mm ایستاده	۱۹۲.۳۲۸.۳۹۳	۱۶۰.۲۹۹.۳۴۵	۱۶۰.۲۹۹.۳۴۵	۱۶۰.۲۹۹.۳۴۵	۱۶۰.۲۹۹.۳۴۵	۱۶۰.۲۹۹.۳۴۵
عمق عرض ارتفاع	۴۴.۰۸۸.۴۶۵	۴۸.۲.۶.۱۳۲.۶۰۰	۴۸.۲.۶.۱۳۲.۶۰۰	۴۸.۲.۶.۱۳۲.۶۰۰	۴۸.۲.۶.۱۳۲.۶۰۰	۴۸.۲.۶.۱۳۲.۶۰۰
وزن (کیلوگرم)	۷	۱۵	۳۵	۳۸	۳۹	۵۵

یو پی اس آنلاین

ONLINE UPS



یو پی اس آنلاین: دارای دو مبدل است و هم در حالت برق و هم در حالت باتری، خروجی ثابتی (به لحاظ سطح ولتاژ و فرکانس) به مصرف کننده تحویل می شود. انتقال از وضعیت برق به باتری، بدون وقفه زمانی است.



model HG-12ZU

- مجهز به ریموت هاپینگ
- دارای بدنه فلزی همراه با تمپر
- امکان اتصال برد افزاینده زون با سیم

جدول مشخصات فنی

عنوان

شرح

تعداد زون با سیم	۱۲ عدد قابل افزایش تا ۲۴ عدد (NO, NC, EOL)
تعداد زون بی سیم	۴۰ زون
تعداد پارتیشن	۴ عدد به همراه مشاعات
تعداد خروجی ترانزیستوری	۵ عدد (۲ آمپر)
تعداد خروجی رله ای	۲ عدد (۵ آمپر) قابل افزایش تا ۱۲ عدد
فعالسازی	کلی، تفکیک شده برای پارتیشن‌ها و مشاعات
برنامه ریزی پائل	برنامه تحت وب و USP
ماژول تلفن کننده خط ثابت	ارسال پیام از طریق خط ثابت (optional)
کارت حافظه	برای ذخیره پیامهای هشدار و اطلاع رسانی دستگاه

تجهیزات سازگار

- کید
- ریموت کنترل
- انواع چشم با سیم
- انواع چشم بیسیم با فرکانس ۳۱۵ MHz یا ۴۳۳ MHz (به انتخاب و درخواست مشتری)
- انواع دکتور اعلام حریق ۱۲ ولت دارای کنتاکت NO یا NC
- انواع سنسورهای مغناطیسی دارای کنتاکت NO یا NC
- انواع آژیر داخلی و خارجی با جریان مصرفی حداکثر ۵۰۰ mA
- انواع بلندگو با توان بالا (به شرط استفاده از تغذیه باتری پشتیبان)

دسترسی به پائل

- ۴ کاربر جهت راهبری مدیریتی (مدیر کل)
- سه کاربر ادمین ما بازای هر پارتیشن جهت فعال و غیر فعالسازی دستگاه با پیامک
- تعریف تعداد نامحدود کاربر توسط مدیر با تعیین سطح دسترسی لایه های مختلف
- ثبت وقایع بصورت نامحدود در سرور مرکزی



model HG-8ZE

تفاوت های سری لایت :

- پشتیبانی از باتری تا ۷/۵ آمپر ساعت
- بدون کارت حافظه و پخش صدا

جدول مشخصات فنی

عنوان

شرح

تعداد زون با سیم	۸ عدد
تعداد زون بی سیم	۴۰ زون
تعداد پارتیشن	۴ عدد به همراه مشاعات
تعداد خروجی ترانزیستوری	۳ عدد (۲ آمپر)
تعداد خروجی رله ای	۲ عدد (۵ آمپر) قابل افزایش تا ۱۲ عدد
فعالسازی	کلی، تفکیک شده برای پارتیشنها و مشاعات
برنامه ریزی پانل	برنامه تحت وب و Wi-Fi
ماژول تلفن کننده خط ثابت	ارسال پیام از طریق خط ثابت و سیمکارتی
ریموت	قابلیت اتصال ریموت لرنینگ و هاپینگ (انتخابی)

تجهیزات سازگار

- کید
- ریموت کنترل
- انواع چشم با سیم
- انواع چشم بیسیم با فرکانس ۳۱۵ MHz یا ۴۳۳ MHz (به انتخاب و درخواست مشتری)
- انواع دکتور اعلام حریق ۱۲ ولت دارای کنتاکت NO یا NC
- انواع سنسورهای مغناطیسی دارای کنتاکت NO یا NC
- انواع آژیر داخلی و خارجی با جریان مصرفی حداکثر ۵۰۰ mA
- انواع بلندگو با توان بالا (به شرط استفاده از تغذیه باتری پشتیبان)

دسترسی به پانل

- ۴ کاربر جهت راهبری مدیریتی (مدیر کل)
- سه کاربر ادمین ما برای هر پارتیشن جهت فعال و غیر فعالسازی دستگاه با پیامک
- تعریف تعداد نامحدود کاربر توسط مدیر با تعیین سطح دسترسی لایه های مختلف
- ثبت وقایع بصورت نامحدود در سرور مرکزی



- برای برنامه ریزی کامل و مانیتورینگ دستگاه
- استفاده از سیم کارت الزامی است
- برای تغییر در ورودی و برگشت به حالت اولیه دو پیامک مجزا ارسال می شود
- برای هر ورودی میتوانید یک نام تعریف کنید تا در هنگام ارسال پیامک ، از همان نام ، استفاده شود

دستور

شرح


دریافت میزان سیگنال آنتن	SI
راه اندازی مجدد جی اس ام	monoff
راه اندازی مجدد دستگاه	resSYS
بازگشت به تنظیمات اولیه	deft
فعال سازی ورودی: X = شماره ورودی	enaINx
غیرفعال سازی ورودی: X = شماره ورودی	disINx
فعال سازی خروجی: N شماره خروجی ، X زمان	cfoutNXXXXXX
روشن و خاموش کردن خروجی شماره N	cfoutN on & off
مدت زمان تماس به اندازه X X	ctimeXX

مشخصات فنی

- امکان تنظیم از راه دور توسط پورتال
- اتصال به سرور بابت مانیتورینگ دستگاه
- دارای ۴ خروجی کلکتور باز
- عملکرد دستگاه با دو ولتاژ ۱۲ ولت و ۲۴ ولت
- دارای ۶ ورودی ، تحریک مثبت یا منفی
- تعریف پیامک توسط کاربر ، بابت هر ورودی
- تعریف ۱۰ کاربر برای تماس با خط ثابت به ازای هر ورودی
- تعریف ۱۰ کاربر برای پیامک و ۱۰ کاربر برای تماس به ازای هر ورودی

24 V UPS

- استفاده از منابع تغذیه با کیفیت
- بدنه فلزی همراه با جایگاه ورودی سیم و شیار هایی جهت تهویه هوای داخل دستگاه

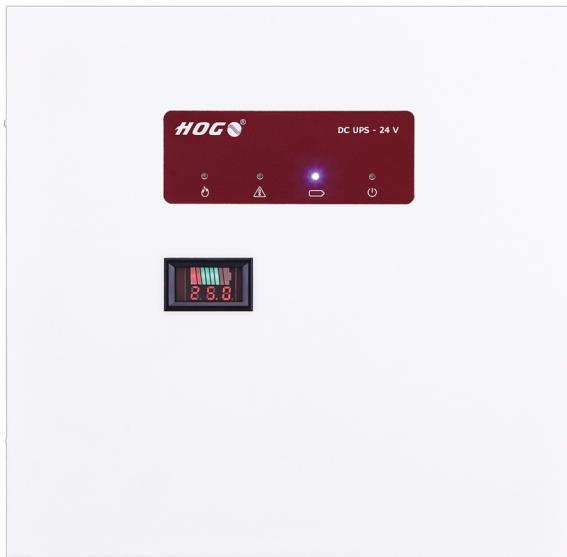


مشخصات فنی

- تعداد باتری ۲ عدد
- جریان شارژ ۱/۲ آمپر
- تشخیص وجود باتری
- دارای نشانگر وضعیت برق و باتری
- حفاظت از اضافه شارژ و تخلیه باتری
- دارای نشانگر میزان شارژ و ولتاژ باتری
- اعلام خرابی فن بوسیله چراغ خطای روی پنل
- توان خروجی ۱۲۰ وات (قابل افزایش تا ۲۴۰ وات)
- دارای ۲ خروجی کلکتور باز برای گزارش برق و باتری

آیروسل

- بر اساس توان خروجی یو پی اس ۲۴ ولت می توان کپسول ها را موازی بست
- اعلام هشدار قطعی ارتباط فعال ساز با آیروسل به پنل اطفای حریق
- تامین جریان مورد نیاز برای راه اندازی ۳۰ کپسول آیروسل
- قابلیت سری و موازی بستن کپسول های آیروسل
- ۳ کپسول به صورت سری قابل فعال سازی است
- دارای مدار تشخیص اتصال به آیروسل
- هر خط سری به ۱ آمپر جریان نیاز دارد

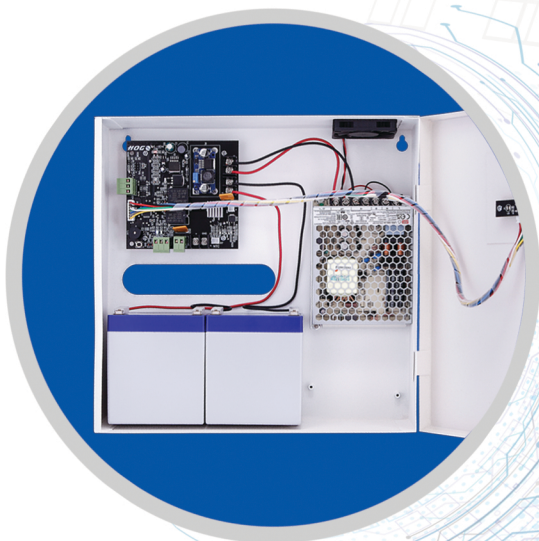



این نوع استابلایزر از یک موتور سرو برای تنظیم ولتاژ استفاده می‌کند ، موتور سرو به صورت خودکار ولتاژ ورودی را تشخیص داده و با حرکت یک بازوی متصل به ترانسفورماتور ، ولتاژ خروجی را تنظیم می‌کند .

استابلایزرهای سرو موتور هوگون از دقت بسیار بالایی برخوردار هستند و ولتاژ پایداری را به شما ارائه می‌دهند .

این استابلایزرها برای مصارف صنعتی و سنگین مناسب است که در توان های 3 تا 200 KVA ارائه می شود .

دفتر مرکزی

تهران . خیابان سهروردی جنوبی . خیابان اورامان
نبش کوچه اسلامی . پلاک ۱۷ . واحد ۴



۰۲۱ ۳۷۵۸۲۰۰۰



۰۹۳۷ ۷۶۹۳۱۴۹



hogan_elec

www.vistael.com

